


LED-Fahrscheinwerfer Modell 8700 EVO 2 PRO

ALLGEMEINE KENNZEICHEN



Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse
Helligkeit (lm eff.)	694/1340 (Abblendl./Fernl.)
Betriebsspannung(V),nominal	12-24
Material (Gehäuse)	Aluminium
Helligkeit (cd)	30600/84700 (Abblendl./Fernl.)
Betriebsspannung(V),funktional	9-32
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbtemperatur (K)	5000
Leistungsaufnahme(W)	24-26,4 (Abblendl.); 43,2 (Fernl.); 19,2 (Tagfahr.); 1,92-2,4 (Standl.)
Schutzart	IP67
Verpolschutz	ja
Kennzeichen	ECE (Reg. 7, 87, 112)
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	ECE (Reg. 10)
Befestigung	Einbau
Einbaumaße /-durchmesser (mm)	176,5
Anschluss	H4
Gegenstecker	H4 (AMP 172615-2)
Gelb	Abblendlicht
Weiß	Fernlicht
Blau	Tagfahrlicht
Schwarz	Masse
Rot	Standlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Farbe (Einfassung)	Chrom
Farbe (Streuscheibe)	Klar

MASSZEICHNUNGEN

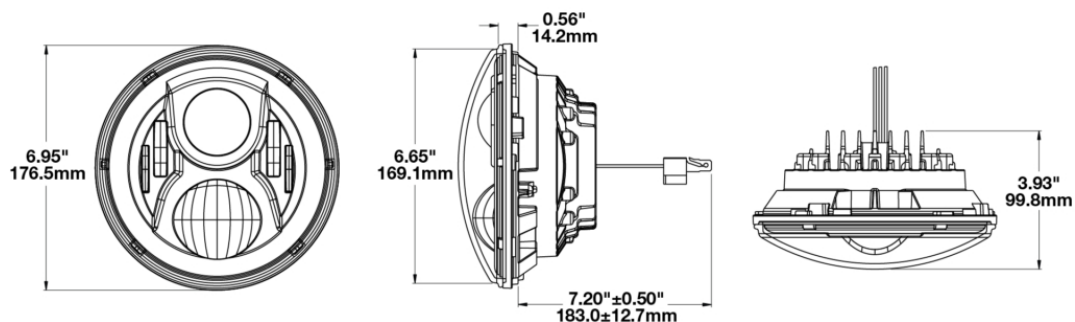

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8700 EVO 2 PRO

WEITERE VARIANTE N

Art.Nr.	Spezifikation
FS-1975-87341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 87, 112), schwarze Einfassung
FS-1976-87342	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 87, 112), verchromte Einfassung